



Armatury s výstelkou ATOMAC
Kuželové kohouty DURCO
Uzavírací klapky DURCO

Uzavírací armatury a pohony

Spolehlivá řešení pro chemický průmysl



Experience In Motion

Armatury Atomac nabízí špičkový výkon, spolehlivost a bezpečnost


Kulové kohouty Atomac s výstelkou z fluoropolymeru nabízí:

- Vynikající odolnost proti korozi
- Plynotěsný uzávěr
- Těsnění hřídele bez průsaků do okolí
- Bezpečné uložení hřídele
- Plnoprůtočné provedení
- Jako varianta regulační kohout
- Bezúdržbové provedení

Stadardní modely




AtoPro, kulový kohout se systémem pro odebírání vzorků ve výstelkovém nebo kovovém provedení, také s ochrannou skříňkou DN25-80, DN1"-3"



ARV2, Zpětný kulový ventil s výstelkou, s excelentní průtočnou charakteristikou. Montáž do svislého nebo vodorovného potrubí.




BTV 2000 PFA-L
Uzavírací klapka v provedení s výstelkou z vodivého PFA DN50-600, DN2"-24"




BTV 2000
Klapka s výstelkou z PTFE, UHMWPE DN50-600, DN2"-24
Disk z tvárné litiny/PFA nebo kovových materiálů

BTV 2000 LP
Klapka s prodlouženou stavební délkou zabraňující kontaktu kotouče s výstelkou potrubí DN50-600, DN2"-24"

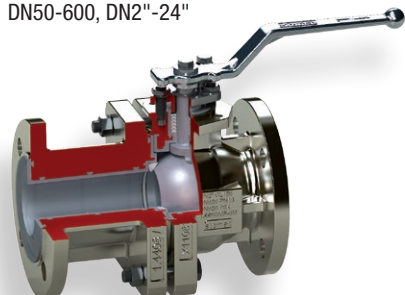


T4E, kuželový kohout s výstelkou PFA, k dispozici jak v tlakové třídě ANSI150 & 300, tak DIN PN16, a také jako regulační kohout
T4E1 (150lbs) DN½"-12"
T4E2 (PN16) DN15-300
T4E3 (300lbs) DN½"-10"

AtoStar, 2-dílný kulový kohout s výstelkou, plnoprůtočný, s tělem z nerezové oceli, tlakové třídy ANSI 150, JIS 10K a DIN PN16 DN½"-6", DN15-150
Varianta: intergrovaný vytápěný plášť



AKH2.2, 2-dílný kulový kohout s výstelkou s plnoprůtočný DN15-100, DN½"-4"

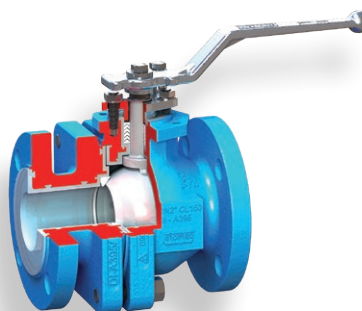


AKH2A, krátká stavební délka, 2-dílný kulový kohout ANSI s výstelkou, plnoprůtočný DN1"-6"


AKH3, krátká stavební délka, 2-dílný kulový kohout ANSI s výstelkou, plnoprůtočný DN1"-14"




ARK2, zpětná klapka s výstelkou pro vysoce korozivní média DN50-400, DN2"-16"



AKH2.2 s výstelkou z vodivého PFA




AKH2




AKH2.2 s keramickou koulí

ARL, atomac 45° Zpětný ventil se stranovým výstupem DN25-80, DN1"-3"




Všechny kulové kohouty jsou dodávány pro regulační účely s koulí s výřezem tvaru V nebo tvaru C.


Speciální provedení

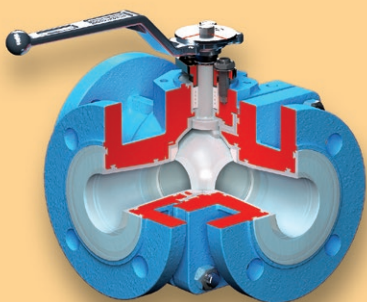


AMP3
2-dílný kulový kohout
s výstelkou
3-cestný
DN25-150, DN1"-6"

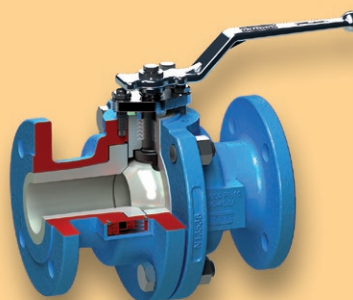

AKH5
2-dílný kulový kohout
s výstelkou z kerami-
ky, plnopřůtočný
DN25-150, DN1"-6"

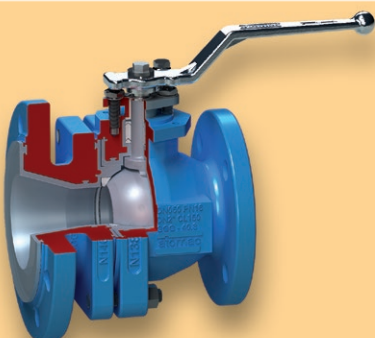

AKH6
2-dílný kulový
kohout s výstelkou,
plnopřůtočný,
s kotlovým výběhem
DN25/-150/200,
DN1"/2"-6"/8"




AKH7
2-dílný kulový kohout,
plnopřůtočný, pro
skleněné potrubní
systémy
DN25-50


Příslušenství




ASF
Filtr typu Y
DN25-200, DN1"-8"



G4Z-HF
Kruželový kohout pro
alkalizační provoz
DN½"-18",
DN25-450

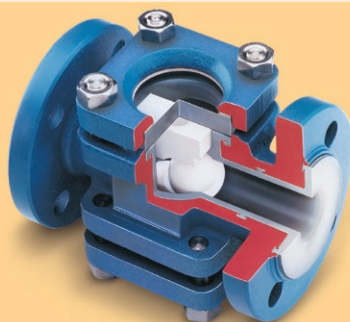


ARV/SG
Zpětný ventil
s výstelkou,
s průhledítkem
DN25-100, DN1"-4"

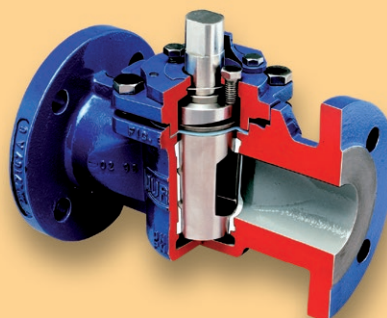

G4E
Kruželový kohout
se plynotěsným
uzávěrem
DN½"-6", DN15-150



ASG
2-cestné, 3-cestné
nebo 4-cestné
průhledítko
s výstelkou,
umožňující náhled
z obou stran
DN25-250, DN1"-10"



Mach1
Kruželový kohout
s vyměnitelným
pouzdem
DN1"-6",
DN25-150

Kruželové kohouty Durco

Automatizační technika Flowserve

Flowserve dodává kompletní paletu automatizační techniky od pohonů, pozicionerů, koncových spínačů až po magnetické ventily a filtračně-regulační stanice

Flowserve nabízí:

- Pneumatické a elektrické pohony
- Digitální, pneumatické a elektro-pneumatické pozicionéry
- Mikrosplínače, koncové spínače
- Zobrazovací systémy a příslušenství
- Magnetické ventily

Super Nova S050-S300



Pohon RG s velkými kroutícími momenty



AKH2.2 PFA-L s pohonem Norbro



Armatury Durco jsou měřítkem kvality a spolehlivosti

Kuželové kohouty a klapky Durco byly vyvinuty pro vysoce korozivní aplikace, u kterých je zároveň bezpodmínečně nutný plynotěsný uzávěr.

- Široký výběr z kovových a nekovových materiálů.
- Hlavními znaky kuželových kohoutů jsou samonastavitelné těsnění hřídele a přizpůsobení se potrubnímu systému.
- Hlavními znaky klapek jsou jejich spolehlivost, plynotěsný uzávěr a dlouhá životnost i při vysokých počtech cyklů.

Big Max

High Performance klapka

Dvojexcentrická BX2 ANSI 150 & 300


Varianty sedla

Měkké sedlo - 204°C (400°F)

Firesafe - 200°C (392°F)

Apex™ kovové sedlo - 315°C (600°F)

TriFlex™ kovové sedlo - 538°C (1000°F)

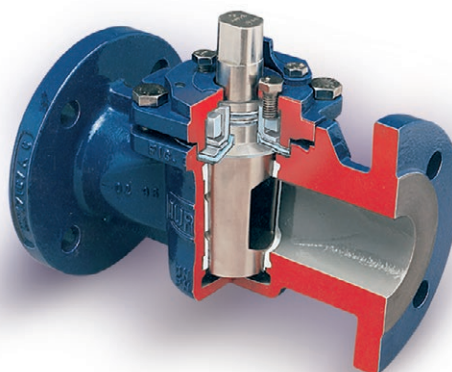

Kuželové kohouty SleeveLine Standární model

G4E: Evropa - uzavírací

G4Z: Firesafe

T4E PFA

kuželové kohouty s výstelkou

T4E1 – ANSI 150lbs

T4E2 – DIN PN16

T4E3 – ANSI 300lbs

Váš kontakt:

IMAHA spol. s r. o.
Staroměstská 1504/1
370 04 České Budějovice
tel.: +420 385 722 242
e-mail: imaha@imaha.cz
www.imaha.cz

